


NYHED: T 10 POROTHERM teglblok

Markant forbedret isoleringsevne

Med den nye T 10 teglblok opnås op til 17% forbedret λ -værdi (isoleringsevne) og en samlet U-værdi på 0,25 inkl. ind- og udvendigt puds!

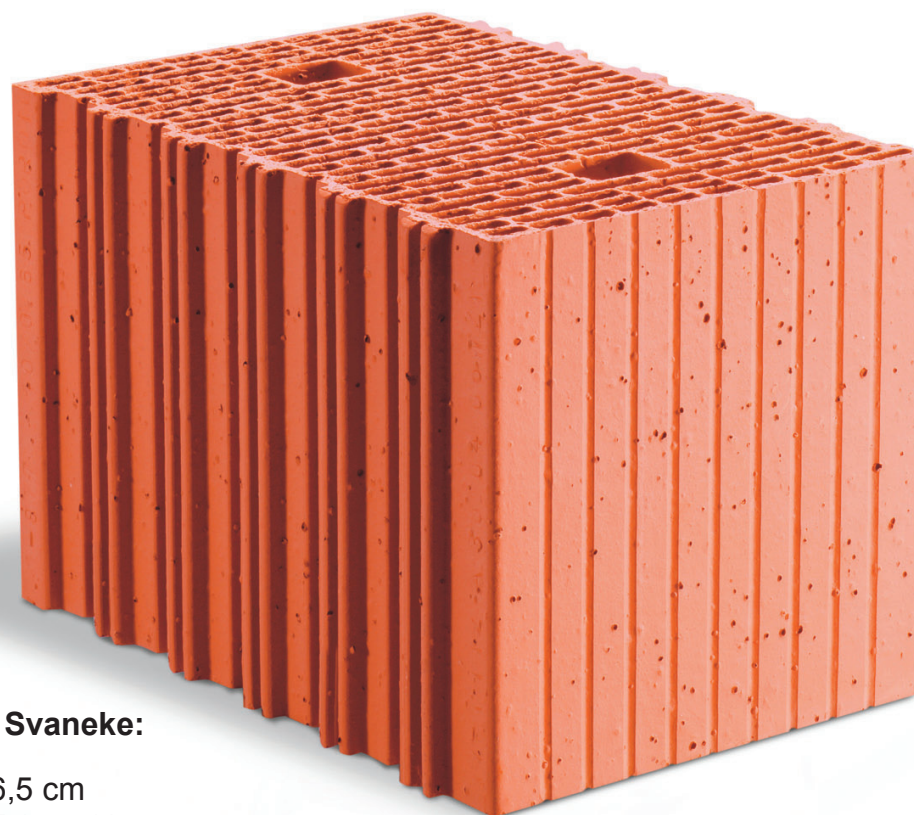

Anvendt materiale på projektet i Svaneke:

POROTHERM teglblokke T 10 - 36,5 cm
POROTHERM bagmur/skillevæg T 18 – 11,5 cm
POROTHERM U-blokke 36,5 cm

POROTHERM teglblokke – en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning

POROTHERM teglblokke fra Wienerberger er fremstillet af ler, sand og vand og har de samme gode egenskaber som mursten.

De isolerende og miljøvenlige teglblokke er lette at håndtere, hurtige at opstille og har fremragende byggetekniske egenskaber.

Teglbloksystemet er en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning, der har været anvendt af arkitekter og projekterende rundt omkring i Europa i flere årtier.